
# 河川対策アクションプログラム

#### ■対策内容

項目		内 容						
①河川改修等の推進		河川整備計画に基づく河川改修や都市浸水対策						
②既存ダムの有効活用		治水ダムの堤体かさ上げ等によるダム再生や利水ダムの放流設備新設等による治水活 (関係者協議や効果検討等を踏まえ随時追加)						
3中	上流部対策の強化							
	ア)河川中上流部 治水対策	河川整備計画区間外における堤防かさ上げ、護岸等の局所的な対策 (後期の実施箇所は、浸水実績状況や地域ニーズ等を踏まえ令和5年度に選定)						
	イ)河川上流土砂 ・流木流出対策	渓流や河川上流部に複数の砂防堰堤等を配置する流域砂防 (実施箇所は、今後追加予定)						
④超過洪水に備えた 堤防強化		堤防法尻の補強や堤防天端の保護を実施 (令和3年度までに対策完了)						
⑤堆積土砂撤去の推進		人家等の重要な施設がある付近や河川合流点付近等で計画的に堆積土砂を撤去 (堆積状況を踏まえ実施するため、箇所は明示していない)						

### ■対策イメージ

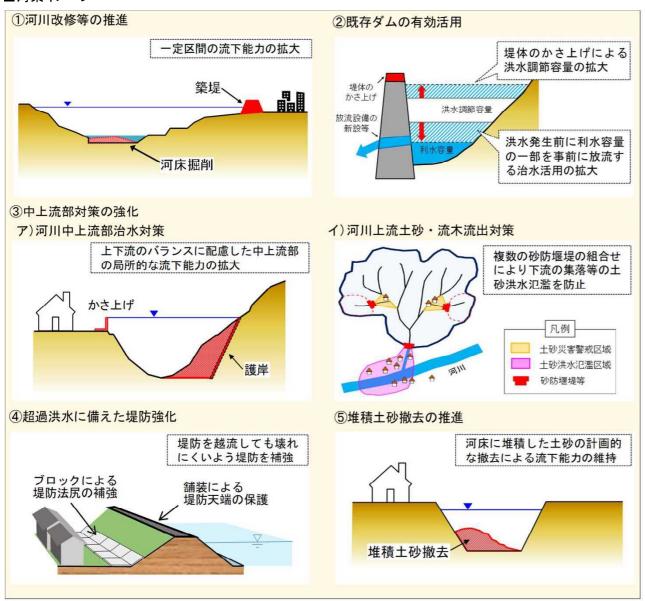

## (但馬県民局管内)

## ■対策箇所一覧

W 0	-1. T. D	河川名	事業場所	事業概要	前期(2020~2023)後期(2024~2028) 対策内容										
番号	水系名	〔工区名〕			継続	着手	完了	着手	完了	継続	1	2	<b>3-7</b>	<b>3-1</b>	4
1	(一)円山川	円山川[養父工区]	養父市 [米地橋上流~大塚井堰]	河道掘削 他 L=1,900m	•				•		0				
2	(一)円山川	円山川[和田山工区]	朝来市 [大塚井堰~寺谷橋下流]	河道掘削 他 L=3,800m	•				•		0				
3	(一)円山川	円山川[朝来工区]	朝来市 [出合橋~大井井堰]	築堤、護岸、橋梁•井堰改築 他 L=1,600m	•				•		0				
4	(一)円山川	円山川[朝来工区]	朝来市 [大井井堰上流~神子畑川合流点]	築堤、護岸、井堰改築 他 L=3,100m				•		•	0				
5	(二)岸田川	味原川	美方郡新温泉町	水門 他				•		•	0				
6	(二)岸田川	岸田川	美方郡新温泉町 [段川·三谷山川 合流点]	築堤 他 L=160m				•		•	0				
7	(二)香住谷川	香住谷川	美方郡香美町 [河口~森谷川合流点付近]	河床掘削、護岸 他 L=1,100m	•		•				0				
8	(二)矢田川	矢田川	美方郡香美町香住区油良他 [河口~大乗寺橋]	河道拡幅、築堤、護岸 他 L=2,400m				•		•	0				
9	(一)円山川	稲葉川	豊岡市日高町十戸	パラペット L=100m		•	•						0		
10	(一)円山川	穴見川	豊岡市香住	河道掘削、樹木伐採 L=200m	•		•						0		
11	(一)円山川	六方川	豊岡市駄坂~下鉢山	パラペット L=300m		•	•						0		
12	(一)円山川	出石川	豊岡市但東町栗尾	河道掘削、樹木伐採 L=400m	•		•						0		
13	(一)円山川	太田川	豊岡市但東町日向	河道掘削 L=400m		•	•						0		
14	(一)円山川	稲葉川	豊岡市日高町猪子垣	河道掘削 L=400m		•	•						0		
15	(一)円山川	穴見川	豊岡市三宅	パラペット L=400m		•	•						0		
16	(一)円山川	大屋川	養父市伊豆	築堤、河道掘削 L=600m		•	•						0		
17	(一)円山川	大屋川	養父市大屋町筏	パラペット、河道拡幅 L=100m		•	•						0		
18	(一)円山川	大屋川	養父市浅野	パラペット L=300m		•	•						0		
19	(一)円山川	東河川	朝来市和田山町久田和	護岸 L=90m	•		•						0		
20	(一)円山川	田路川	朝来市田路	パラペット L=32m	•		•						0		
21	(一)円山川	赤花川	豊岡市但東町奥赤	砂防堰堤工等		•			•					0	
22	(二)岸田川	岸田川	  美方郡新温泉町七釜 	河道掘削 L=300m		•	•						0		
23	(二)市川	栃原川	朝来市生野町栃原	護岸、パラペットL=50m		•	•						0		
24	(二)矢田川	湯舟川	美方郡香美町村岡区鹿田	堤防嵩上げ L=360m		•	•						0		
25	(二)矢田川	湯舟川	美方郡香美町村岡区鹿田	河道掘削 L=240m		•	•						0		
26	(二)矢田川	矢田川	美方郡香美町小代区石寺	河道掘削 L=300m	•		•						0		
27	(二)矢田川	小原川	美方郡香美町香住区小原	河道掘削 L=100m		•	•						0		
28	(一)円山川	奈佐川	豊岡市吉井	堤防強化 L=1,200m	•		•								0
29	(一)円山川	大浜川	豊岡市森津	堤防強化 L=800m	•		•								0
30	(一)円山川	稲葉川	豊岡市日高町浅倉	堤防強化 L=150m		•	•								0
31	(一)円山川	円山川	養父市八鹿町下小田	堤防強化 L=600m	•		•								0
32	(一)円山川	円山川	朝来市和田山町駅北	堤防強化 L=720m	•		•								0

